


atum	
unde	
rojekt	
rt	

FFD_Smart Cake Recessed 160 1x IP55 LED 3000K Spot DE White Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





Spezifikationen

Material	13004109							
Typ der Lichtquelle	LED							
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4							
LED-Technologie	COB-LED							
CRI	Min. 90							
Farbtemperatur	3000K							
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden							
Leuchtmittel enthalten	Ja							
Anzahl Lichtquellen	1							
Binning (SDCM)	3							
Lichtrichtung	Abwärts							
Optik	Reflektor							
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,9							
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich							
Schutzklasse	III							
Schutzart	55							
Glühdrahtprüfung (°C)	960							
Innen/Außen	Innen							
Anwendung	Decke							
Montage	Einbau							
Ausschnittgröße (mm)	ø146							
Einbautiefe (mm)	250,0							
Verstellbarkeit	Not Applicable							
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1							
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert							
Bruttogewicht (g)	984,0							
Antriebsstrom (mA)	500	700		1050	1200	1400		
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0			
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1			
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5			
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1821	2480		3559	3998	4603		
Effizienz (Im/W)	114	106		98	95	93		
UGR	15	17		18	18	19		
Bemerkung • 3500K auf Anfrage								




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

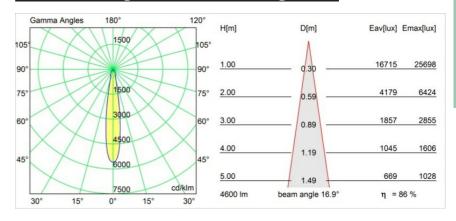



Dekorative Zubehör



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure **13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör