




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_



*Charlatan Track 230V Adjustable 100 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure*




Die Charlatan, ein Schienenstrahler für unsere 230 V-Schiene, bietet sich geradezu an für Räume, die Veränderung brauchen. Ihr unprätentiöses, zeitloses Design sowie ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen die Charlatan zur idealen Wahl für verschiedene Räume. Eine schmale, verstellbare Halterung. Flexibilität durch horizontale und vertikale Verstellbarkeit um 360° bzw. 90°. Ein tiefer eingelassener Reflektor für visuellen Komfort. In Sachen Qualität oder Technologie macht die Charlatan keine Kompromisse.

### Spezifikationen

Material	13112132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 85
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	34,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 359° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1305,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	3409
Effizienz (lm/W)	99
UGR	19
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K auf Anfrage</li><li>• Reflektor nicht enthalten</li><li>• 3500K auf Anfrage</li><li>• Reflektor nicht enthalten</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li></ul>

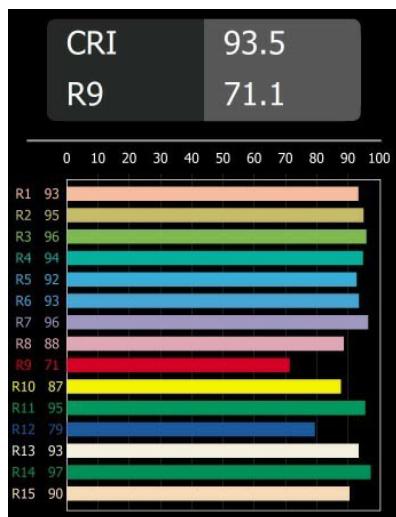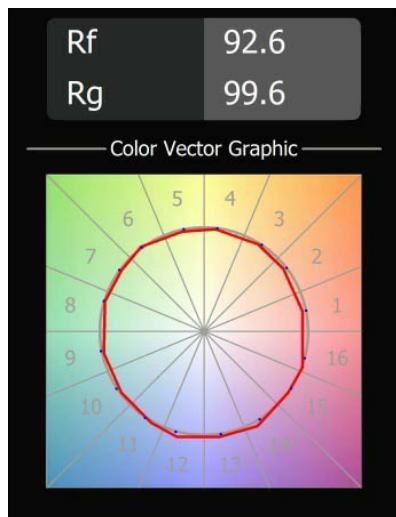**TM30 & CRI Diagramm**


## *Optisches Zubehör*



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör