




Datum
Kunde
Projekt
Art

*Marbul Track 230V Suspended Adjustable 1x LED 1800-3000K WD DALI DI Black Structure*



### Spezifikationen

Material	13502232
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	14,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Verstellbarkeit	H 360° V 45°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1366,0
Antriebsstrom (mA)	350
Lichtstrom pro Lampe (lm)	955
Effizienz (lm/W)	65
UGR	14
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Magnetreflektor nicht enthalten</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li></ul>

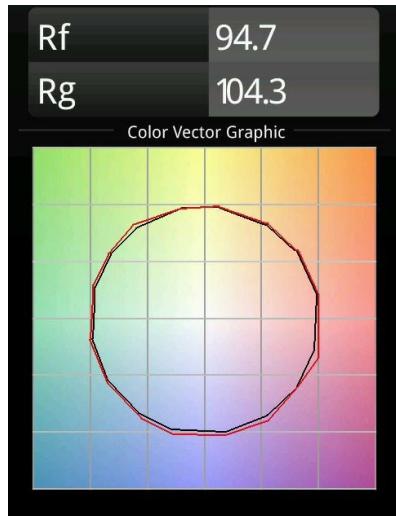
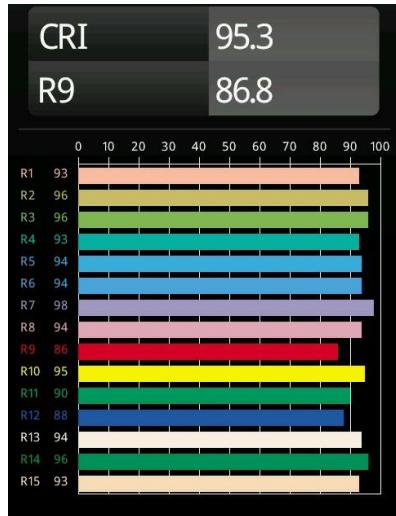
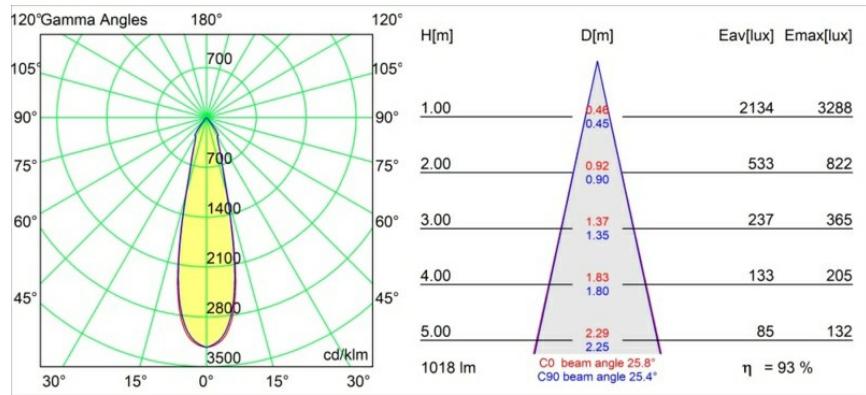
Die Marbul ist eine zeitlose, kugelförmige Akzentleuchte. Durch ihre reine geometrische Form fügt sie sich problemlos in jedes Interieur ein. Warum Designer sie so lieben? Die Liebe zum Detail und die Schlichtheit der Form bieten ein minimalistisches, elegantes und vielseitiges Design für alle, die mit organischer Beleuchtung experimentieren möchten.



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Marbul Track 230V Suspended Adjustable 109 lumen LED 1800-3000K WD DALI DI Black Structure*

---

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## **Optisches Zubehör**

**10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised

**10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised

**10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised

**10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

Wählen Sie das benötigte Zubehör