


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Medium DE White Matt*



### Specifications

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 13517338  |
| Tipo de fuente de luz                    | LED   |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G8  |
| Tecnología LED                           | COB LED   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Temperatura del color                    | 3000K   |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas                                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí  |
| Número de fuentes de luz                 | 1   |
| Código de flujo CIE                      | 97 99 100 100 100                                       |
| Binning (SDCM)                           | 2   |
| Dirección de la luz                      | Directo   |
| Óptica                                   | Colimador   |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 23,0  |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido                 |
| Clasificación eléctrica                  | III   |
| Clasificación del IP                     | 55  |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 850   |
| Interio/Exterior                         | Interior  |
| Aplicación                               | Techo, Pared  |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profundidad de montaje (mm)              | 110,0   |
| Ajustabilidad                            | H 355° V 25°  |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1   |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Mate  |
| Peso bruto (g)                           | 141,0   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350      500  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2      13,7  |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0      15,4  |
| Connected load (W)                       | 5,0      7,2  |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 526      712  |

Jugamos con piezas, uniéndolas de formas complejas. Tetrix le invita a integrar su toque personal con diversas opciones de diseño y accesorios. Es versátil, se adapta a cualquier ubicación y la instalación es facilísima.

---


|                           |   |    |
|---------------------------|---|----|
| Eficacia (lm/W)           | 105   | 99 |
| Índice de deslumbramiento | 16  | 17 |
| Remark                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido</li><li>• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li><li>• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li></ul> |    |

---

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

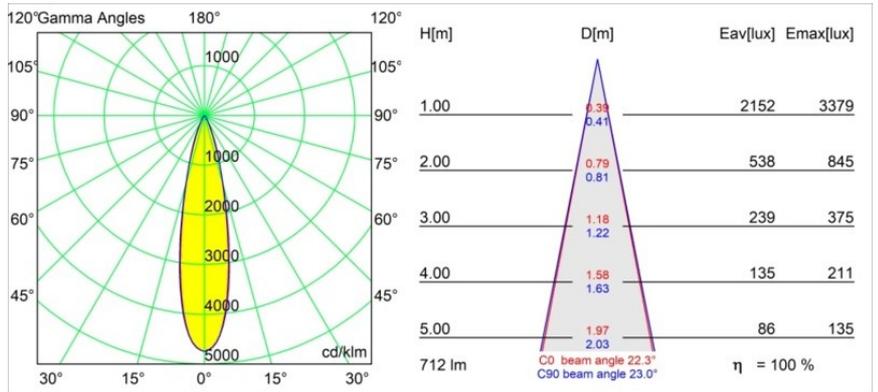

Diagrams

**Accesorios Opticos**




**13515032** Snoot 32 Black Structure  
**13515038** Snoot 32 White Matt




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure


**Accesorios Instalación**




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**13515738** Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt

**13515783** Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Choose a required accessory