


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Medium DE White Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.

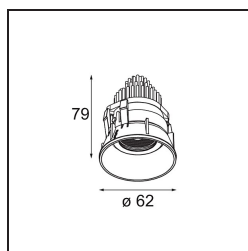

Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Matériaux | 13517538 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 4000K |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 97 99 100 100 100 |
| Groupe (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Collimateur |
| Faisceau mesuré (°) | 23,0 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 850 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondeur de montage (mm) | 110,0 |
| Ajustabilité | H 355° V 25° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Mat |
| Poids brut (g) | 141,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 563 754 |
| Efficacité (lm/W) | 113 105 |

| UGR | 16 | 17 |
|-------------|---|----|
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. | |

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

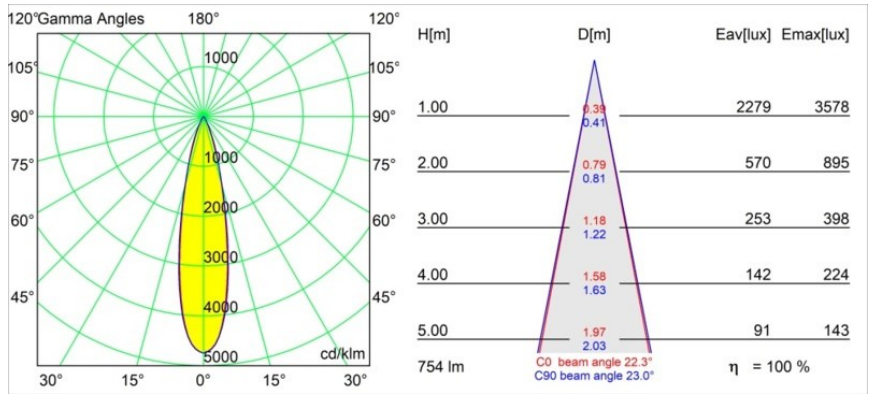

Accessoires d'Eclairage optiques




13515032 Snoot 32 Black Structure
13515038 Snoot 32 White Matt




13515132 Honeycomb 33 Black Structure


Accessoires d'Eclairage d'installation

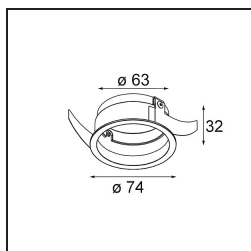


13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

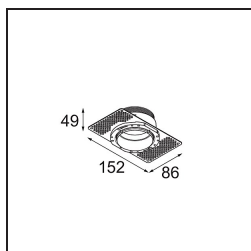


13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x

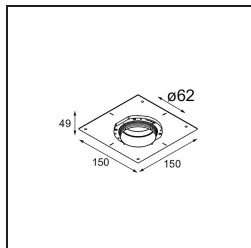


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

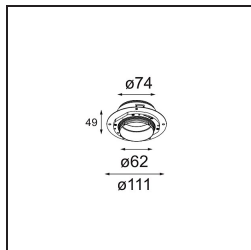


13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

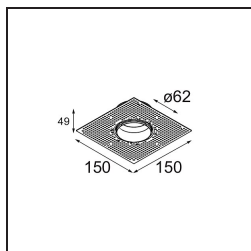


12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

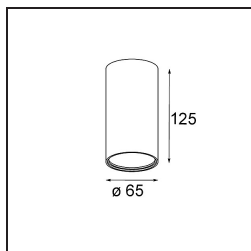

13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt

13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Choisir un accessoire requis