


Date
Customer
Project
Type

Kogel Track 48V Adjustable 58 1x LED 2700K 1-10V White Structure




Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorciglino all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.




Specifications

Materiale	13700009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 66
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	14,0
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 360° V 50°
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	880,0
Flusso reale in uscita (lm)	842
Efficienza (lm/W)	60
Livello abbagliamento	21
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • Riflettore magnetico o lente non inclusi. • Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V. • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.


TM30 & CRI diagram

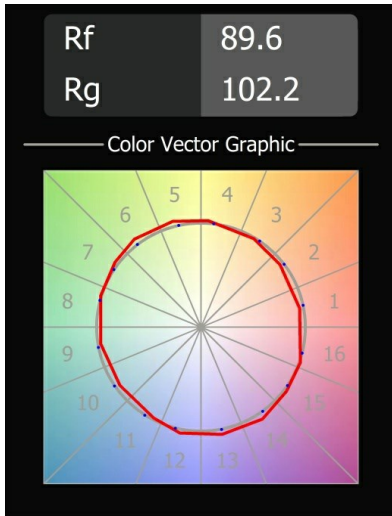

Accessorio Ottico



- **10222630** Lens 51 Spot
- **10222730** Lens 51 Medium
- **10222830** Lens 51 Flood
- **10222930** Lens 51 Wide Flood



- **10219930** Reflector 51 Spot Aluminium Anodised
- **10220030** Reflector 51 Medium Aluminium Anodised
- **10220130** Reflector 51 Flood Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory