




Date _____
Customer _____
Project _____
Type _____

Kogel Track 48V Adjustable 58 Ix LED 1800-3000K WD DALI White Structure




Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorcigliano all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.




Specifications

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiale | 13700509 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX WARM DIM 8W |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura di colore della luce | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 96 99 99 100 67 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 8,6 |
| Grado IP | 20 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Orientabilità | H 360° V 50° |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 880,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 575 |
| Efficienza (lm/W) | 67 |
| Livello abbagliamento | 20 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• Riflettore magnetico o lente non inclusi.• Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V.• This is not a complete product. Pista track 48V system required.• Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V.• Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V. |

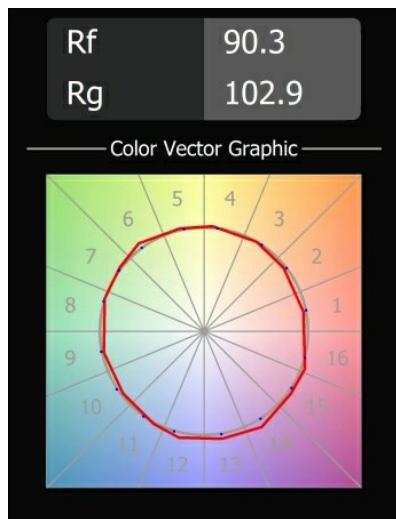TM30 & CRI diagram


Accessorio Ottico



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Choose a required accessory