




Date
Customer
Project
Type

*Kogel Track 48V Adjustable 58 Ix LED 1800-3000K WD DALI Black Structure*





Spot dalla rotazione estremamente flessibile, Kogel ti lascerà a bocca aperta. Per cominciare, sfrutta un giunto sferico come meccanismo di rotazione. Quindi puoi davvero trasformarlo come preferisci, senza che i fili si attorcigliano all'interno. Funziona con semplicità e ti piacerà vederlo su soffitti e pareti. Progettato da Odin e Jaap dello Studio Kees, Kogel è davvero una luce che dà piacere.




### Specifications

Materiale	13700532
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARM DIM 8W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	96 99 99 100 67
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	8,6
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 360° V 50°
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	880,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	600
Efficienza (lm/W)	70
Livello abbagliamento	20
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riflettore magnetico o lente non inclusi.</li><li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V.</li><li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li><li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V.</li><li>• Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.</li></ul>

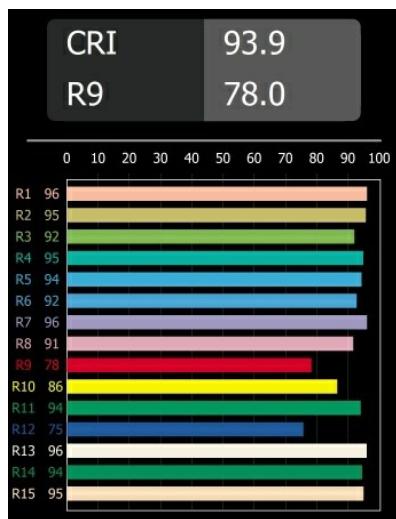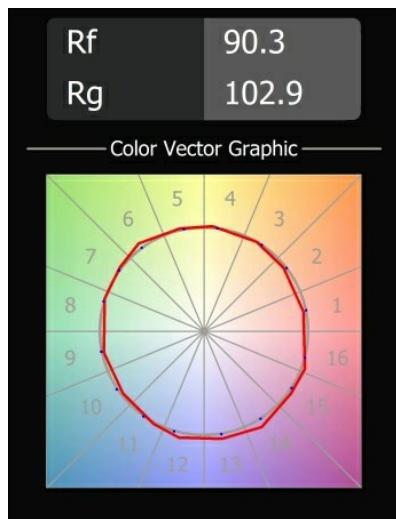**TM30 & CRI diagram**


### *Accessorio Ottico*



■ **10222430** Reflector 51 Medium WD

■ **10222530** Reflector 51 Flood WD

■ Choose a required accessory