


Semih Track 230V Adjustable 61 1x LED 3000K Trailing Edge DI White Structure





Die Semih ist ein preisgekrönter Downlighter mit funktionaler, positiver Energie. Angelehnt an das Yin-Yang-Symbol trennt eine S-förmige Linie die Semih in zwei gleiche, einander gegenüberliegende Teile: den feststehenden, massiven Teil, der an der Decke montiert wird, und das bewegliche, flexible Lampengehäuse, von dem das Licht ausgeht. Jetzt in zwei Größen erhältlich.



Spezifikationen

Material	13441709
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	21 94 99 100 100
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 355° V -70/+70°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	760,0
Lumenleistung (lm)	704
Effizienz (lm/W)	64
UGR	21
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage • Magnetreflektor und Streuscheibe nicht enthalten • 3500K und 4000K auf Anfrage • Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.

TM30 & CRI Diagramm

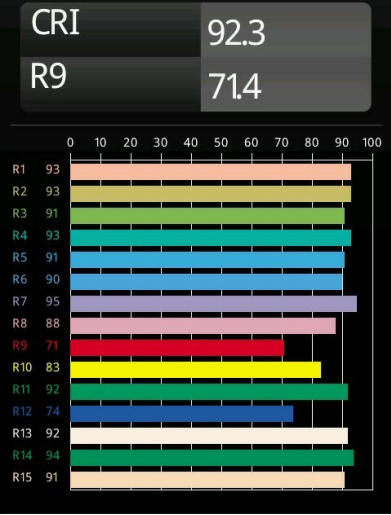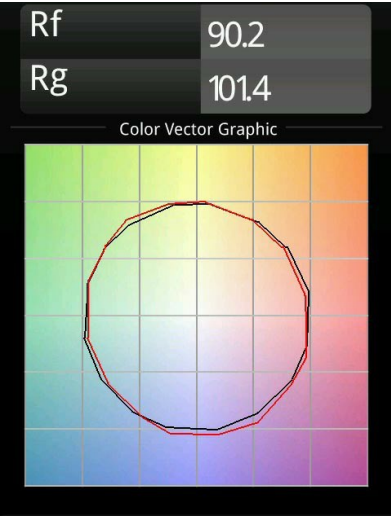

Diagramm



Optisches Zubehör

- ☐ **10217003** Lens 57 Medium
- ☐ **10213802** FFD_Snoot ø57 black
- ☐ **10218030** Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- ☐ **10218130** Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- ☐ **10218430** Reflector 57 Flood Gold Anodised
- ☐ **10218230** Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- ☐ **10218630** Reflector 57 Flood Champagne Anodised

☐ Wählen Sie das benötigte Zubehör