




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_


*Semih Track 230V Adjustable 61 Ix LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure*



### Spezifikationen

Material	13441832
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	21 94 99 100 100
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	11,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 355° V -70/+70°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	760,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	704
Effizienz (lm/W)	64
UGR	21
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li><li>• Magnetreflektor und Streuscheibe nicht enthalten</li><li>• 3500K und 4000K auf Anfrage</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li></ul>

Die Semih ist ein preisgekrönter Downlighter mit funktionaler, positiver Energie. Angelehnt an das Yin-Yang-Symbol trennt eine S-förmige Linie die Semih in zwei gleiche, einander gegenüberliegende Teile: den feststehenden, massiven Teil, der an der Decke montiert wird, und das bewegliche, flexible Lampengehäuse, von dem das Licht ausgeht. Jetzt in zwei Größen erhältlich.

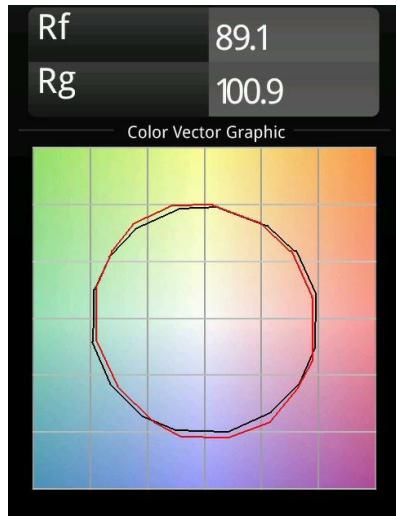**TM30 & CRI Diagramm**


## ***Optisches Zubehör***

- 10217003** Lens 57 Medium
- 10218030** Reflector 57 Spot Aluminium Anodised
- 10218130** Reflector 57 Medium Aluminium Anodised
- 10218430** Reflector 57 Flood Gold Anodised
- 10218230** Reflector 57 Flood Aluminium Anodised
- 10218630** Reflector 57 Flood Champagne Anodised

Wählen Sie das benötigte Zubehör