




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Semih Track 230V Adjustable 61 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Black Structure




Spezifikationen

Material	13441932
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 12W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 91
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	15,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 355° V -70/+70°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	760,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	928
Effizienz (lm/W)	61
UGR	20
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• 3500K und 4000K auf Anfrage• Magnetreflektor und Streuscheibe nicht enthalten• 3500K und 4000K auf Anfrage• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.• Dies ist kein vollständiges Produkt. Magnetreflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.

Die Semih ist ein preisgekrönter Downlighter mit funktionaler, positiver Energie. Angelehnt an das Yin-Yang-Symbol trennt eine S-förmige Linie die Semih in zwei gleiche, einander gegenüberliegende Teile: den feststehenden, massiven Teil, der an der Decke montiert wird, und das bewegliche, flexible Lampengehäuse, von dem das Licht ausgeht. Jetzt in zwei Größen erhältlich.

TM30 & CRI Diagramm

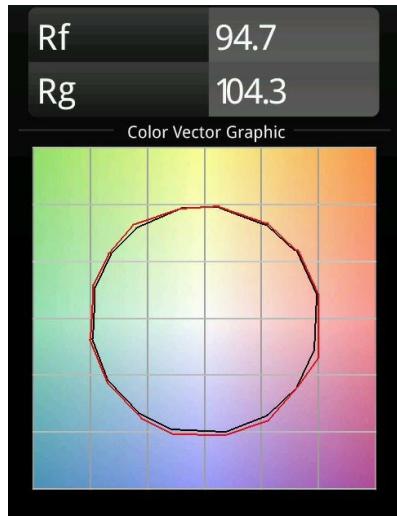

Optisches Zubehör

10218730 Reflector 57 Medium WD Aluminium Anodised

10219030 Reflector 57 Flood WD Gold Anodised

10218830 Reflector 57 Flood WD Aluminium Anodised

10219230 Reflector 57 Flood WD Champagne Anodised

Wählen Sie das benötigte Zubehör