
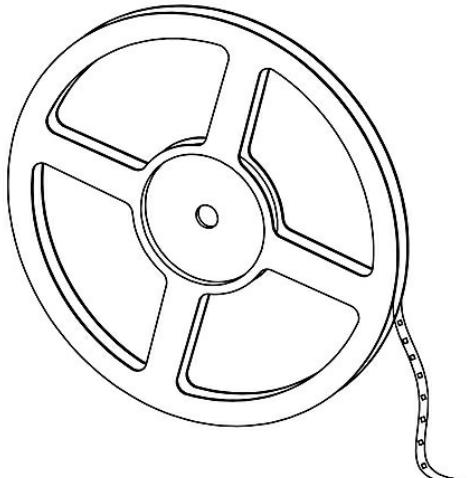

SLD50 LEDstrip 24V Up LED 4000K Wide Flood 3600lm/m (Mounted Uplight) /m



Caractéristiques

Matériaux	93000040
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LEDSTRIP 24V IP20 3600LM/M ENT
Technologie LED	PCB de LED flexible
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Nombre de Sources Lumineuses	0
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut
Indice de protection IP	20
Intérieur/extérieur	Intérieur
Poids brut (g)	0,001