



SLD75 LEDline 4x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

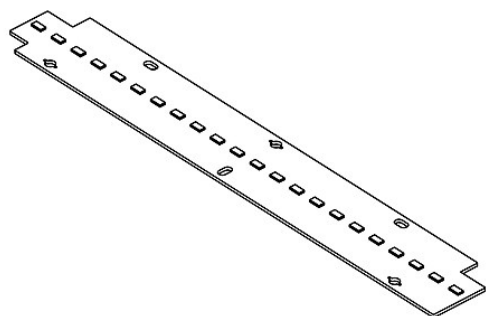

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 98554004 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 4 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Dimmprotokoll | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Bruttogewicht (g) | 0,001 |

TM30 & CRI Diagramm

