



|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

SLD75 LEDline 6x LED 4000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

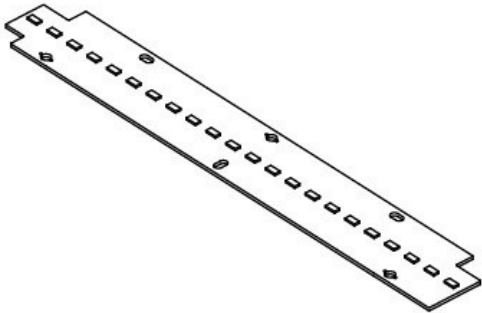

Spezifikationen

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Material            | 98554106                           |
| Typ der Lichtquelle | LED                                |
| LED Typ             | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| LED-Technologie     | LED-Platine                        |
| CRI                 | Min. 90                            |
| Farbtemperatur      | 4000K                              |
| Anzahl Lichtquellen | 6                                  |
| Binning (SDCM)      | 3                                  |
| Lichtrichtung       | Abwärts                            |
| Eingangsspannung    | 230 V                              |
| Schutzart           | 20                                 |
| Dimmprotokoll       | DALI, Push-Dim                     |
| DALI Standard       | DALI-2                             |
| Bruttogewicht (g)   | 0,001                              |

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm

