



|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*SLD50 LEDline 6x LED 2700-6500K TW Wide Flood DALI DI*

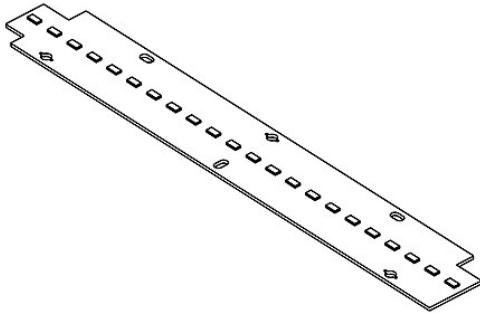

### Caractéristiques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Matériaux                         | 98564306                       |
| Type de Source Lumineuse          | LED                            |
| Type de LED                       | FORTIMO LEDLINE TUNEABLE WHITE |
| Technologie LED                   | PCB de LED                     |
| CRI                               | Min. 90                        |
| Température de Couleur            | 2700-6500K (Tunable White)     |
| Durée de Vie                      | L80B10 à 50 000 heures         |
| Ampoule incluse                   | Oui                            |
| Nombre de Sources Lumineuses      | 6                              |
| Groupement (SDCM)                 | 3                              |
| Direction de la Lumière           | Bas                            |
| Tension d'Entrée                  | 230 V                          |
| Classe Électrique                 | I                              |
| Indice de protection IP           | 20                             |
| Protocole de Variation            | DALI                           |
| Intérieur/extérieur               | Intérieur                      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1                            |
| Poids brut (g)                    | 0,001                          |