





Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Drupl70 LEDline 6x (For Recessed Mounting) LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 80*

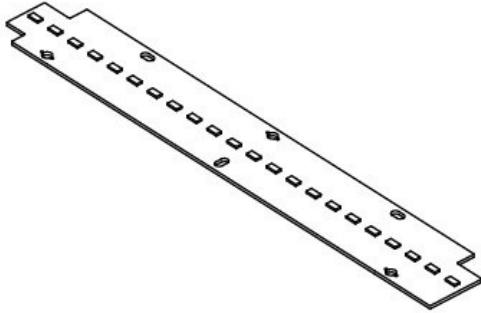

### Spezifikationen

Material	98572306
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Anzahl Lichtquellen	6
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Bruttogewicht (g)	0,001

**TM30 & CRI Diagramm**
