



Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

SLD50 High LEDline 4x LED 2700K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

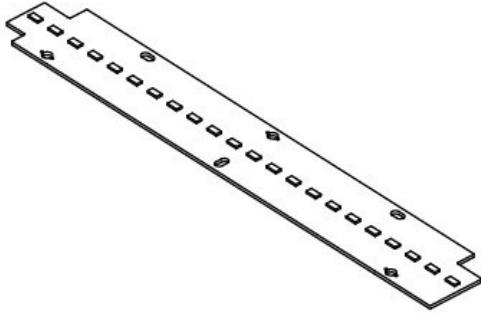

Spezifikationen

Material	98591004
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	4
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Bruttogewicht (g)	0,001

TM30 & CRI Diagramm
