



|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*SLD50 High LEDline 5x LED 2700K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 50*

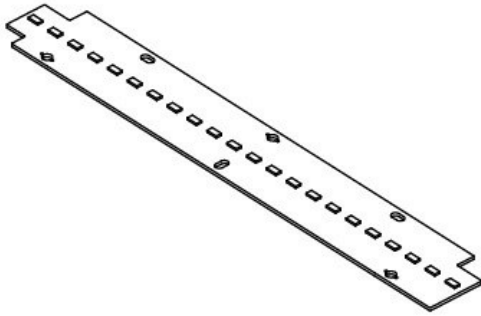

**Specifications**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Materiale                          | 98591105                           |
| Tipo di Sorgente                   | LED                                |
| Tipologia LED                      | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Tecnologie LED                     | LED PCB                            |
| CRI                                | Min. 90                            |
| Temperatura di colore della luce   | 2700K                              |
| Numero di fonte luminosa           | 5                                  |
| Binning (SDCM)                     | 3                                  |
| Direzione della luce               | Diretta                            |
| Volt in ingresso                   | 230V                               |
| Grado IP                           | 20                                 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI, Push-Dim                     |
| DALI Standard                      | DALI-2                             |
| Peso lordo (g)                     | 0,001                              |

TM30 & CRI diagram

