MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

SLD50 High LEDline 5x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

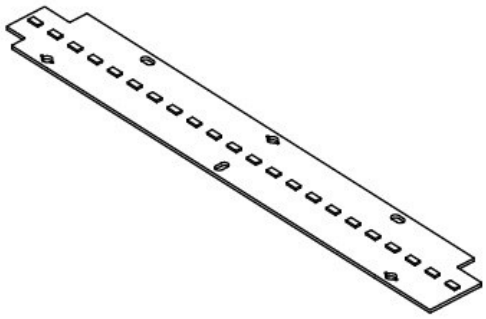



Specifications

Material	98592005
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	5
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Clasificacion eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Peso bruto (g)	0,001

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-03-11, 12:46:34 PM - ©Modular Lighting Instruments
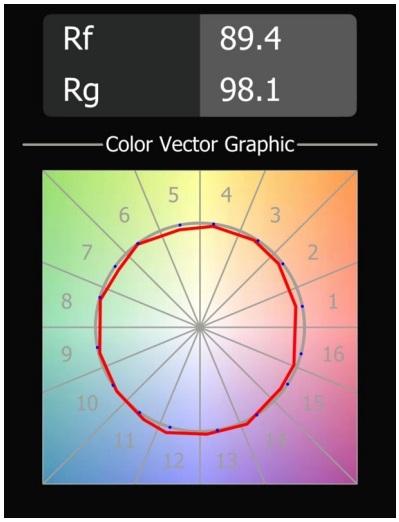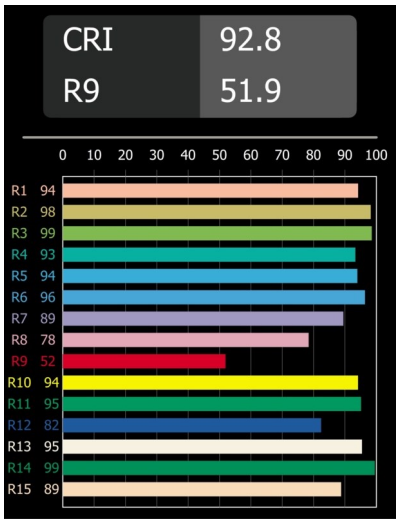
TM30 & CRI diagram