MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

SLD50 High LEDline 5x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

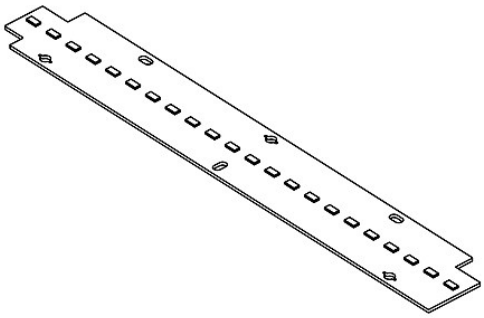



Specificaties

Materiaal	98592005
Type Lichtbron	LED
LED type	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	5
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Brutogewicht (g)	0,001

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 09:12:28 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

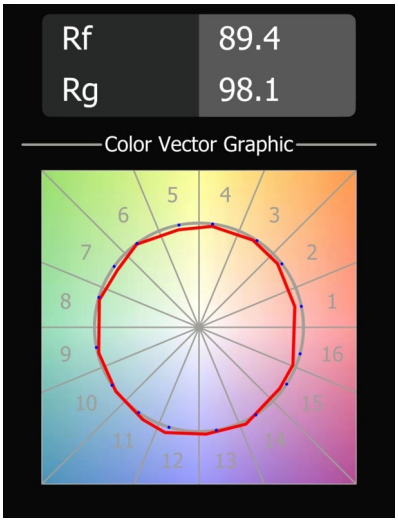

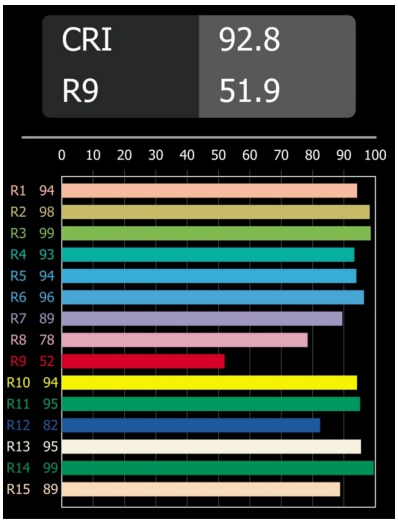

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 09:12:28 PM - ©Modular Lighting Instruments