MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

SLD50 High LEDline 6x LED 3000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

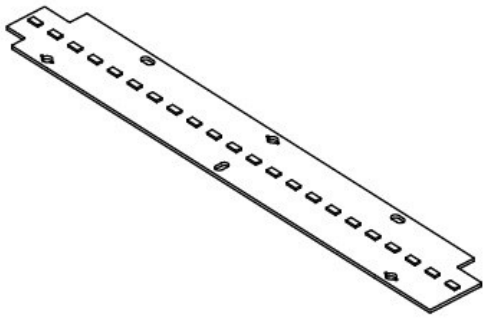



Caractéristiques

Matériaux	98592006
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	6
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Poids brut (g)	0,001

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-03-11, 06:03:48 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

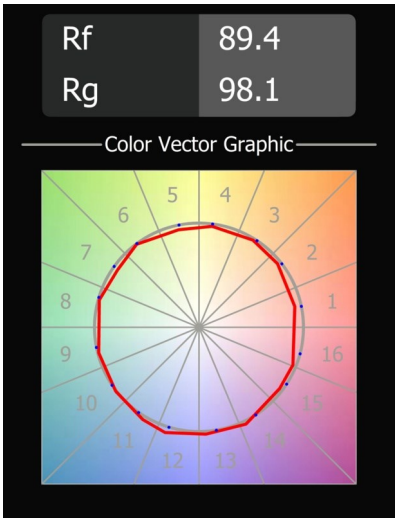

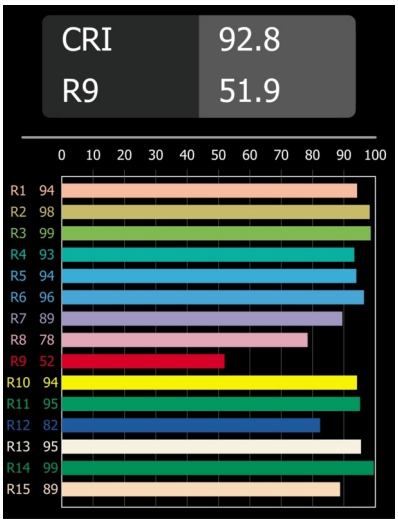

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-03-11, 06:03:48 AM - ©Modular Lighting Instruments