


Date
Customer
Project
Type

SLD50 High LEDline 5x LED 4000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI

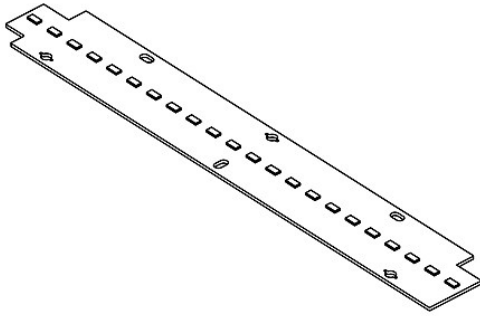

Specifications

Material	98593005
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	5
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Peso bruto (g)	0,001

TM30 & CRI diagram

