



Datum

Kunde

Projekt

Art

*SLD50 High LEDline 5x LED 4000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 50*

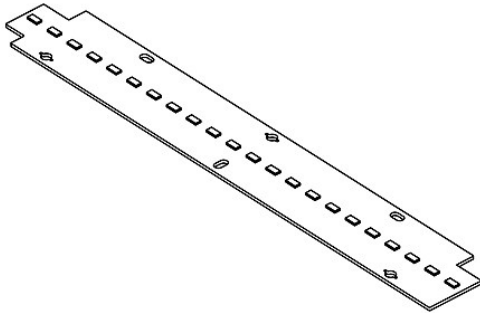

**Spezifikationen**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | 98593105                           |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |
| LED Typ                             | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                        |
| CRI                                 | Min. 90                            |
| Farbtemperatur                      | 4000K                              |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden         |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 5                                  |
| Binning (SDCM)                      | 3                                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |
| Eingangsspannung                    | 230 V                              |
| Schutzklasse                        | I                                  |
| Schutzart                           | 20                                 |
| Dimmprotokoll                       | DALI, Push-Dim                     |
| DALI Standard                       | DALI-2                             |
| Innen/Außen                         | Innen                              |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |
| Bruttogewicht (g)                   | 0,001                              |

**TM30 & CRI Diagramm**

