


Date
Customer
Project
Type

SLD50 High LEDline 7x LED 4000K Wide Flood DALI/Push-Dim DI + Lens 50

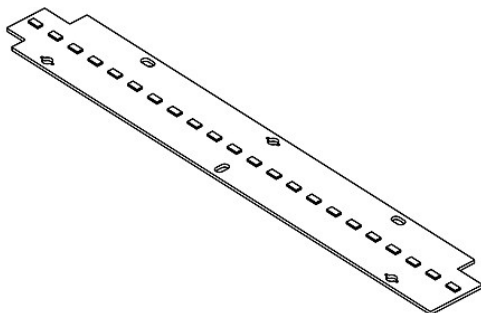

Specifications

Materiale	98593107
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	7
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Peso lordo (g)	0,001

TM30 & CRI diagram

