



Date

Customer

Project

Type

FFD\_SLD50 high LEDLINE PRESET AT 50% LIGHT OUTPUT 3000K (4) dali/pushdim DI

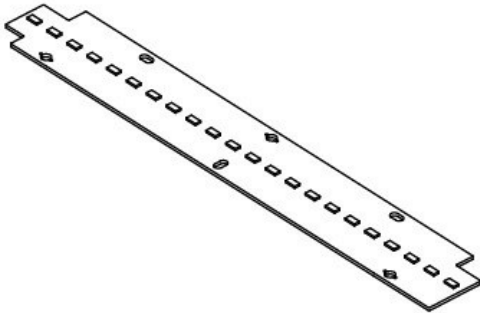

Specifications

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Material                 | 98595004                           |
| Tipo de fuente de luz    | LED                                |
| Tipo de LED              | FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES |
| Tecnología LED           | PCB LED                            |
| CRI                      | Min. 90                            |
| Temperatura del color    | 3000K                              |
| Número de fuentes de luz | 4                                  |
| Binning (SDCM)           | 3                                  |
| Dirección de la luz      | Directo                            |
| Voltaje de entrada       | 230V                               |
| Clasificación del IP     | 20                                 |
| Protocolo de regulación  | DALI, Push-Dim                     |
| Interio/Exterior         | Interior                           |
| Peso bruto (g)           | 0,001                              |

Specifications

TM30 & CRI diagram

