



FFD_SLD50 high LEDLINE PRESET AT 50% LIGHT OUTPUT 4000K (5) dali/pushdim DI

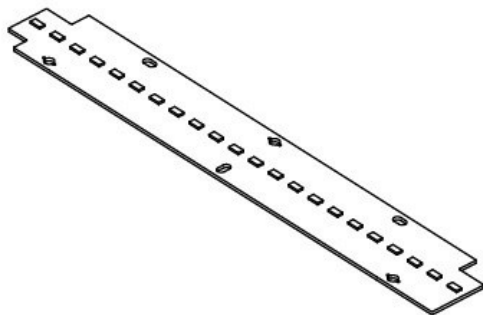

Caractéristiques

Matériaux	98596005
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FORTIMO LEDLINE CREE PRO9 J-SERIES
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Nombre de Sources Lumineuses	5
Goupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Poids brut (g)	0,001

TM30 & CRI diagrammes

