



Date

Client

Projet

Type

SLD50 LEDstrip 24V Up LED 4000K Wide Flood 2000lm/m (Mounted Uplight) /m

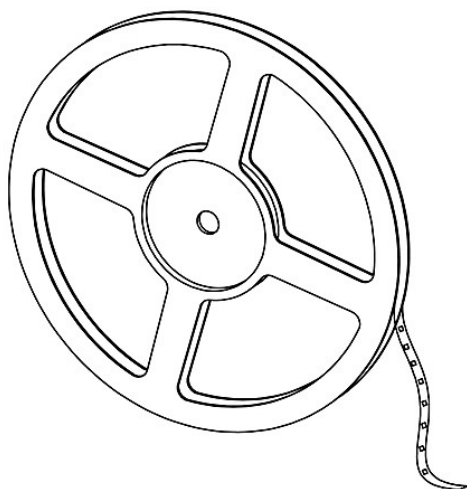

Caractéristiques

Matériaux	93000012
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LEDSTRIP 24V IP20 2000LM/M PHILIPS
Technologie LED	PCB de LED flexible
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Nombre de Sources Lumineuses	0
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut
Tension d'Entrée	24 V CC
Indice de protection IP	20
Intérieur/extérieur	Intérieur
Poids brut (g)	0,001