


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	



*Minude Recessed 56 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure*


Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.




### Spezifikationen


Material	13710109	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	CITIZEN CLU7A3	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	97 99 100 100 42	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	54	
Glühdrahtrprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø51	
Einbautiefe (mm)	100,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	184,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	221	298
Effizienz (lm/W)	54	49
UGR	12	13

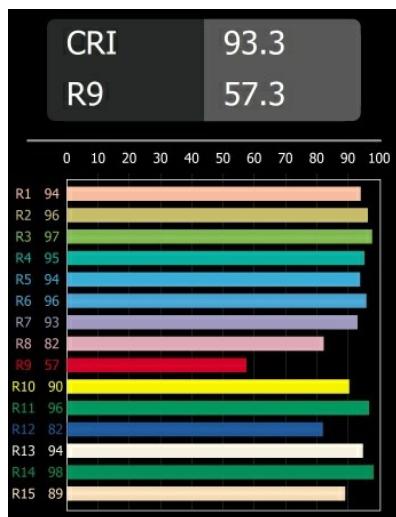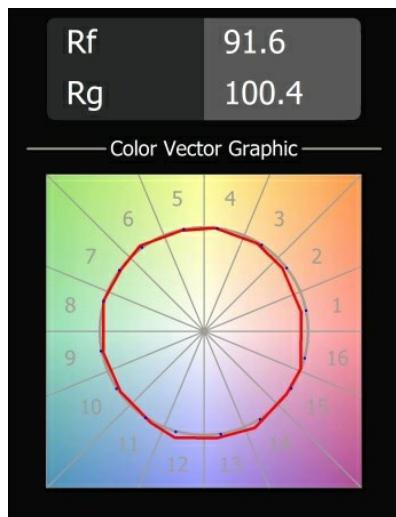**TM30 & CRI Diagramm**



## **Montagezubehör**



**12293830** Plaster Kit 51 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör