



Datum
Kunde
Projekt
Art

*Minude Recessed Trimless 49 1x IP54 LED 3000K Spot DE Silver Bronze Brushed Anodised*

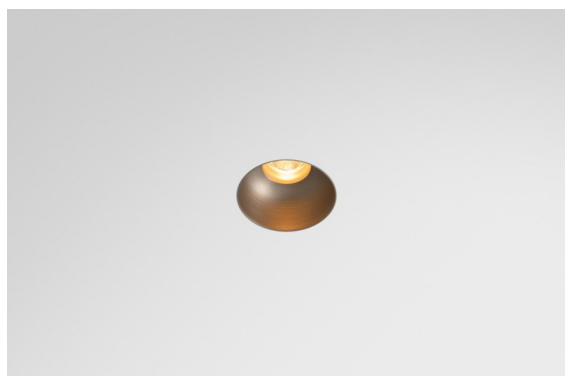

Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

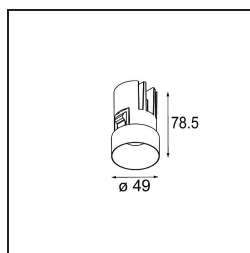


### Spezifikationen

Material	13710384
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CITIZEN CLU7A3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 41
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	54
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø79 for use with recessed or concrete ring
Einbautiefe (mm)	100,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	186,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	11,2      11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2      13,2
Connected load (W)	4,1      6,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	214      290
Effizienz (lm/W)	52      47
UGR	3      4

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

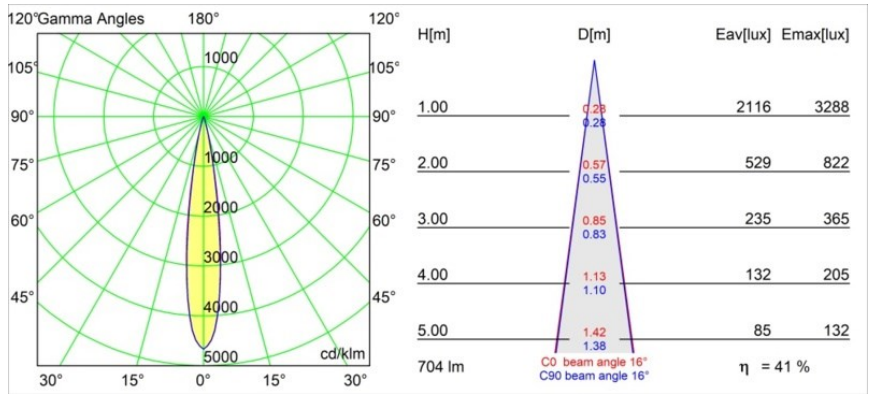


Diagramm

**Montagezubehör**

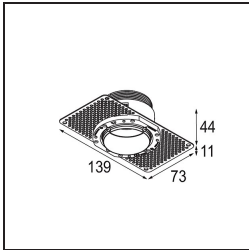

■ **13642030** Ring Recessed Trimless 50 1x



■ **13642130** Concrete Ring 50 Standard Installation Housing

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör