


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Minute Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Spot DE White Structure



Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minute op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.

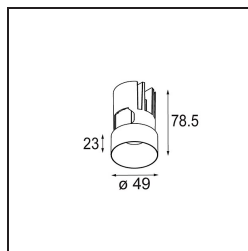


Specificaties

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal | 13710409 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CITIZEN CLU7A3 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 97 99 100 100 42 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 16,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 54 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø44 |
| Montagediepte (mm) | 80,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 186,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 6,1 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 209 282 |
| Efficiëntie (lm/W) | 51 46 |
| UGR | 12 13 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

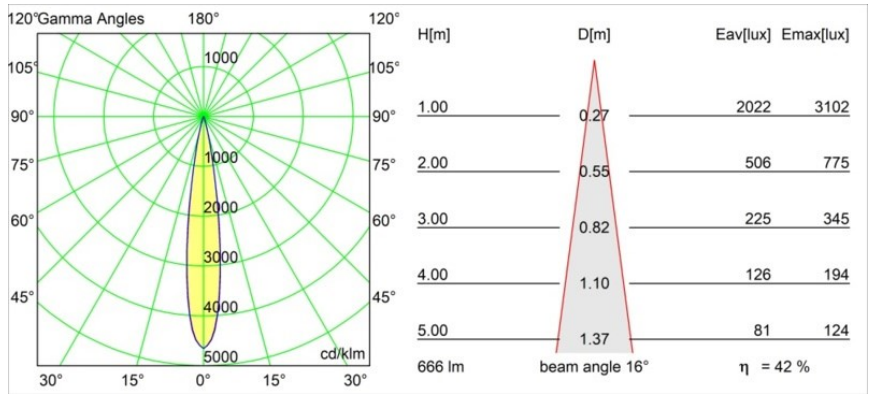


Installatie Accessoires



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

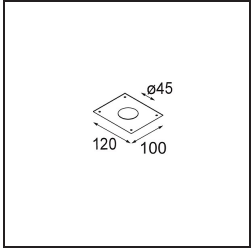

12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Kies een vereist accessoire