


Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Spot DE Silver Bronze Brushed Anodised





Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material | 13710484 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | CITIZEN CLU7A3 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 99 100 100 100 41 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Streuscheibe |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 16,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 54 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø44 |
| Einbautiefe (mm) | 80,0 |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 186,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 6,1 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 203 274 |
| Effizienz (lm/W) | 49 45 |
| UGR | 3 4 |

Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minute aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.


TM30 & CRI Diagramm

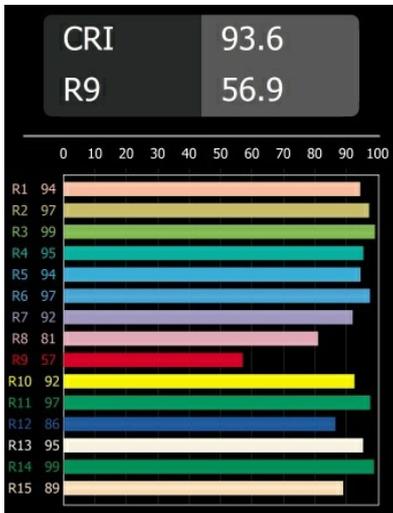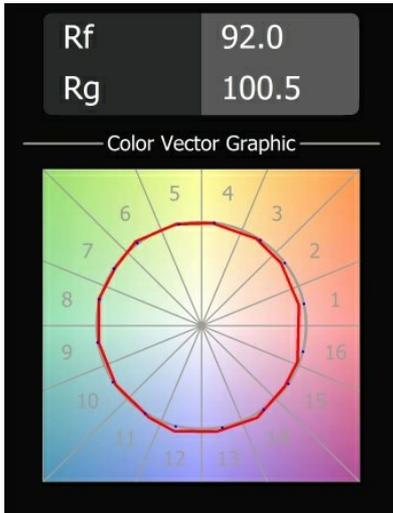


Montagezubehör



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör