

Date
Client
Projet
Type

*Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Spot DE Silver Bronze Brushed Anodised*



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.



### Caractéristiques

Matériaux	13710484
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CITIZEN CLU7A3
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 41
Groupe ment (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	16,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	54
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø44
Profondeur de montage (mm)	80,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze Argenté, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	186,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	203 274
Efficacité (lm/W)	49 45

---


UGR	3	4
-----	---	---

---

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

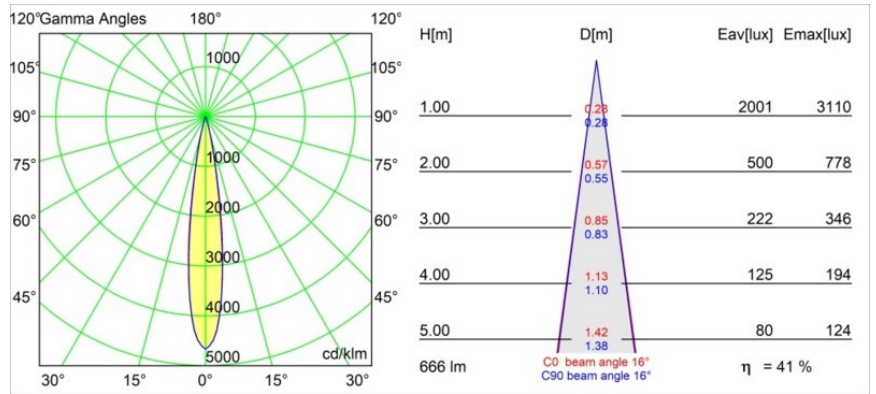

Diagrammes


**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80

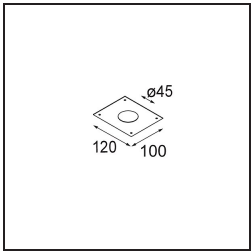

**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis