


## Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Spot DE Black Brushed Anodised



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.




### Specifications

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material                                 | 13710881                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | CITIZEN CLU7A3                          |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 90                                 |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |
| Vida Útil                                | L90B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Código de flujo CIE                      | 100 100 100 100 39                      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |
| Óptica                                   | Lente                                   |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 16,0                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interior/Exterior                        | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |
| Montaje                                  | Semi-Empotrado                          |
| Tamaño de corte (mm)                     | Ø40                                     |
| Profundidad de montaje (mm)              | 110,0                                   |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 0°/+90°                        |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Anodizado cepillado              |
| Peso bruto (g)                           | 324,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350 500                                 |
| Min. forward voltage (Vf)                | 11,2 11,2                               |
| Max. forward voltage (Vf)                | 13,2 13,2                               |
| Connected load (W)                       | 4,1 6,1                                 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 194 262                                 |
| Eficacia (lm/W)                          | 47 43                                   |




|                              |                             |   |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| Índice de<br>deslumbramiento | 1                           | 1 |
| Remark                       | • 3500K y 4000K bajo pedido |   |


### TM30 & CRI diagram

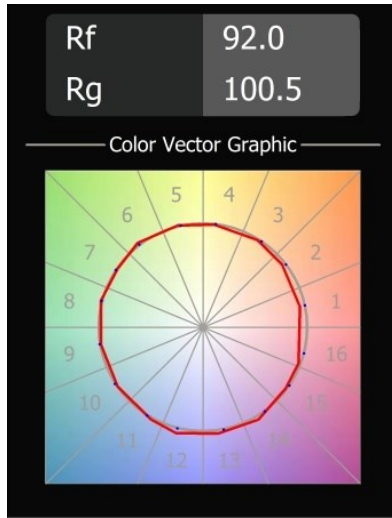


### Light distribution & beam diagram

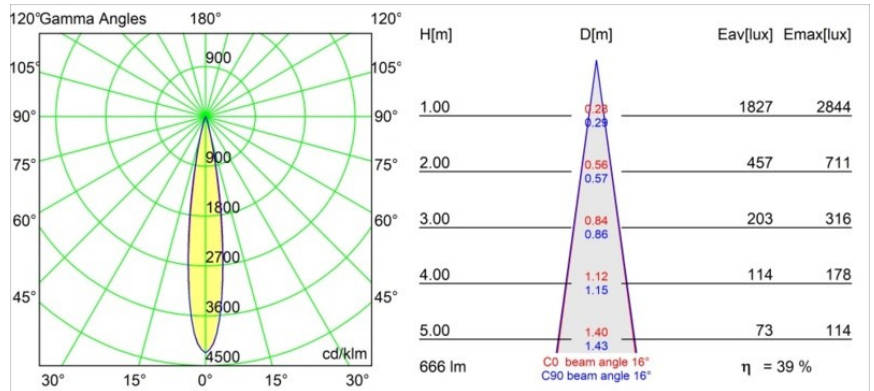

## Accesorios Instalación



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory