


*Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Spot DE Silver Bronze Brushed Anodised*



Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.


**Specifications**


|                                     |                                      |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Materiaal                           | 13710884                             |      |
| Type Lichtbron                      | LED                                  |      |
| LED type                            | CITIZEN CLU7A3                       |      |
| LED technologie                     | Led-COB                              |      |
| CRI                                 | Min. 90                              |      |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                                |      |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur                |      |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                   |      |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                    |      |
| CIE-fluxcode                        | 99 100 100 100 40                    |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                    |      |
| Lichtrichting                       | Omlaag                               |      |
| Optisch                             | Lens                                 |      |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 16,0                                 |      |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist     |      |
| Elektriciteitsklasse                | III                                  |      |
| IP-klasse                           | 20                                   |      |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                  |      |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                               |      |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                        |      |
| Montage                             | Semi-Inbouw                          |      |
| Inbouwopening (mm)                  | Ø40                                  |      |
| Montagediepte (mm)                  | 110,0                                |      |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V 0°/+90°                     |      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                  |      |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd |      |
| Brutogewicht (g)                    | 324,0                                |      |
| Stroom driver (mA)                  | 350                                  | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 11.2                                 | 11.2 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 13.2                                 | 13.2 |
| Connected load (W)                  | 4.1                                  | 6.1  |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 198                                  | 267  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 48                                   | 44   |
| UGR                                 | 4                                    | 5    |
| Opmerking                           | • 3500K en 4000K op verzoek          |      |




## TM30 & CRI Diagrammen

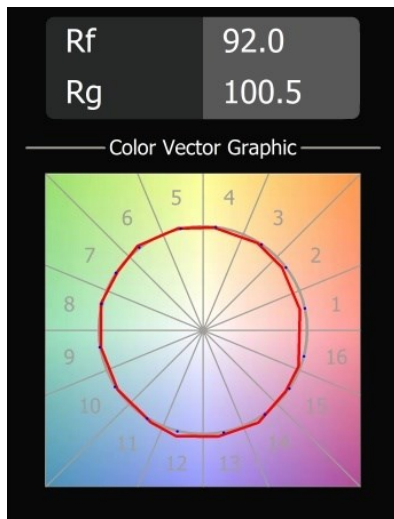


## Lichtspreading & Stralingsdiagram

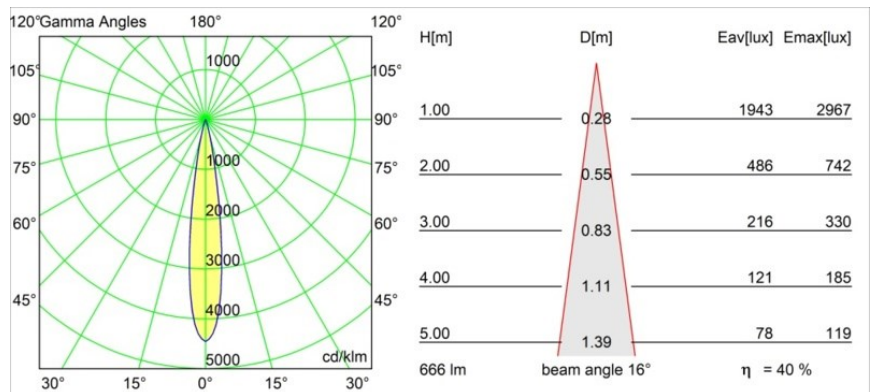

## Installatie Accessoires



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

☐ Kies een vereist accessoire