


*Minude Track 48V Adjustable 45 lx LED 3000K Spot DALI Champagne Brushed Anodised*



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

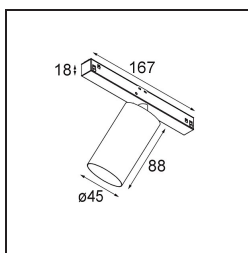


### Spezifikationen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material                            | 13711341   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED  |
| LED Typ                             | CITIZEN CLU7A3   |
| LED-Technologie                     | COB-LED  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Farbtemperatur                      | 3000K  |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden  |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1  |
| CIE-Fluxcode                        | 98 100 100 100 39  |
| Binning (SDCM)                      | 2  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts  |
| Optik                               | Streuscheibe   |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 16,0   |
| Eingangsspannung                    | 48 Vdc   |
| Luminaire power (W)                 | 7,5  |
| Schutzklasse                        | III  |
| Schutzart                           | 20   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960  |
| Dimmprotokoll                       | DALI   |
| DALI Standard                       | DALI-2   |
| Innen/Außen                         | Innen  |
| Anwendung                           | Decke, Wand  |
| Verstellbarkeit                     | H 360° V 0°/+90°   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Champagner, Gebürstet und Eloxiert   |
| Bruttogewicht (g)                   | 385,0  |
| Antriebsstrom (mA)                  | 500  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 273  |
| Effizienz (lm/W)                    | 49   |
| UGR                                 | 8  |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul> |

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

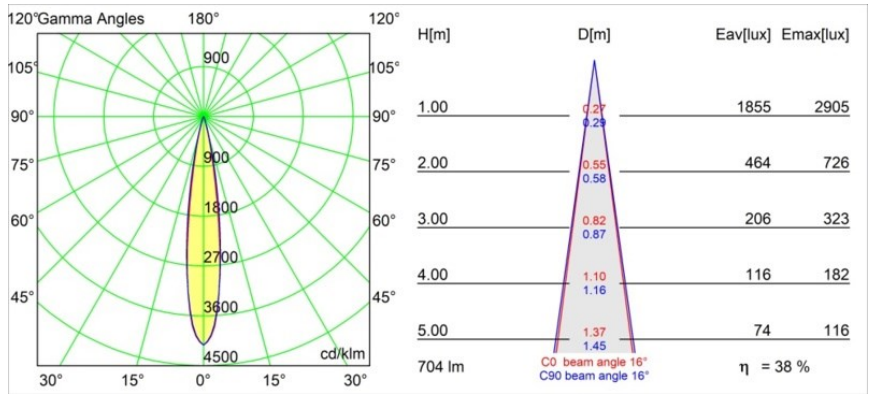

Diagramm