


Date
Customer
Project
Type

*Minude Track 48V Adjustable 45 lx LED 3000K Spot DALI Bronze Brushed Anodised*



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.

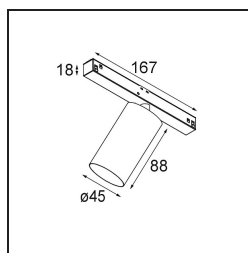

### Specifications


Materiale	13711382
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 39
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Lente
Fascio misurato (°)	16,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	7,5
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	385,0
Corrente di azionamento (mA)	500
Flusso luminoso per lampade (lm)	277
Efficienza (lm/W)	50
Livello abbagliamento	1

---


Remark

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
  - Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.
-

**TM30 & CRI diagram**

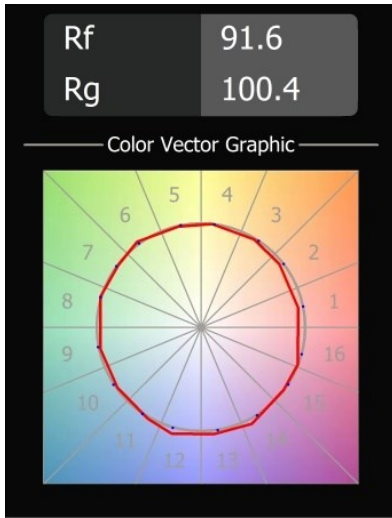

**Light distribution & beam diagram**

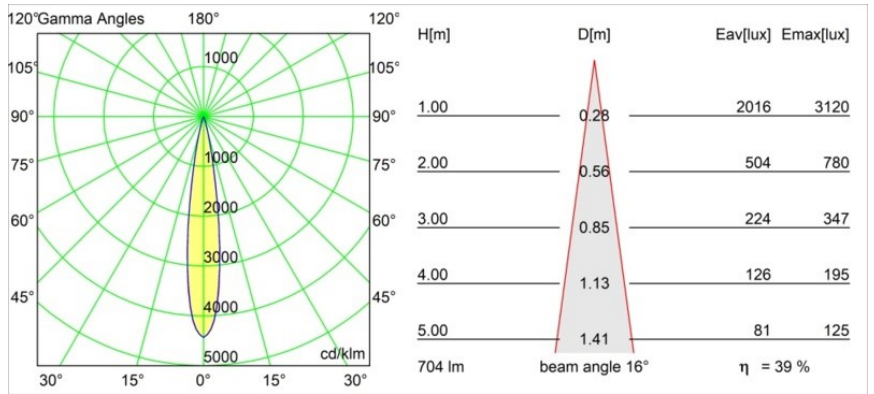

Diagrams