


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED 3000K Spot DALI Bronze Brushed Anodised

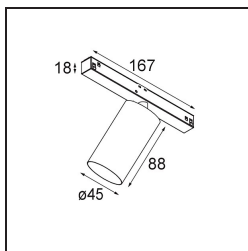

Specificaties


| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal | 13711382 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CITIZEN CLU7A3 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 39 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 16,0 |
| Ingangsspanning | 48Vdc |
| Luminaire power (W) | 7,5 |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Verstelbaarheid | H 360° V 0°/+90° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Brons, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 385,0 |
| Stroom driver (mA) | 500 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 277 |
| Efficiëntie (lm/W) | 50 |
| UGR | 1 |
| Opmerking | <ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken. |

Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

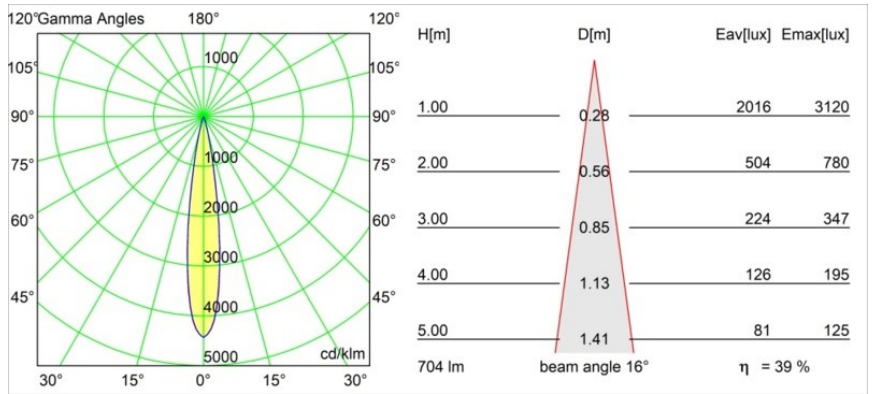

Diagrammen