




Datum
Kunde
Projekt
Art


Minude Track 48V Adjustable 45 2x LED 2700K Spot DALI Champagne Brushed Anodised



Spezifikationen

Material	13711541
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CITIZEN CLU7A3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 39
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Streuscheibe
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	14,5
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	573,0
Antriebsstrom (mA)	500
Lichtstrom pro Lampe (lm)	259
Effizienz (lm/W)	47
UGR	8
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

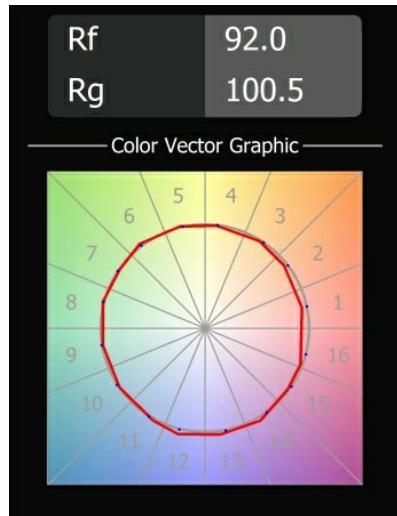TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
