




Date
Client
Projet
Type

Tetrix Straight Recessed 62 Ix IP55 LED 2700K Spot DE Black Chrome





Caractéristiques

Caractéristiques


Matériaux	13730080
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	CITIZEN CLU7A3
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 97
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	16,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Chrome
Poids brut (g)	146,0
Courant du driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	396 533
Efficacité (lm/W)	97 87

En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.


UGR	5	6
Commentaire		<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.

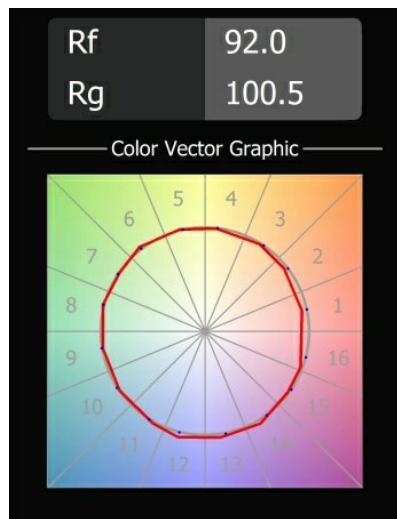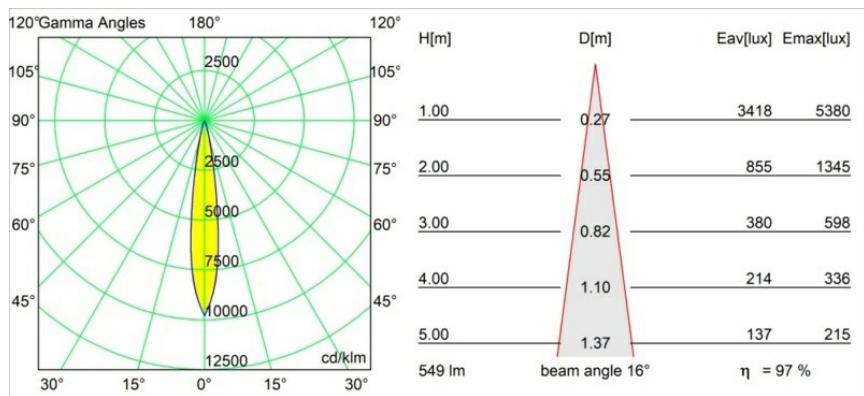TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage optiques




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515038 Snoot 32 White Matt

13515032 Snoot 32 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt



13515332 Light Cone 64 Black Structure


13515338 Light Cone 64 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

 Choisir un accessoire requis