


|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Matt*



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.

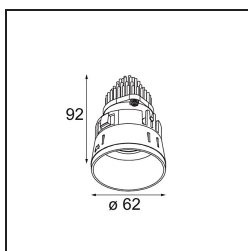

### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 13730083  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | CITIZEN CLU7A3  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 2700K   |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures                                  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 96                                      |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Optique                                  | Collimateur   |
| Faisceau mesuré (°)                      | 15,0  |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis                        |
| Classe Électrique                        | III   |
| Indice de protection IP                  | 55  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 850   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Montage                                  | Encastré  |
| Taille de découpe (mm)                   | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0   |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat   |
| Poids brut (g)                           | 146,0   |
| Courant du driver (mA)                   | 350 500   |
| Min. forward voltage (Vf)                | 11,2 11,2   |
| Max. forward voltage (Vf)                | 13,2 13,2   |
| Connected load (W)                       | 4,1 6,1   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 393 529   |
| Efficacité (lm/W)                        | 96 87   |

---


| UGR         | 5   | 6 |
|-------------|---|---|
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li></ul> |   |

---

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

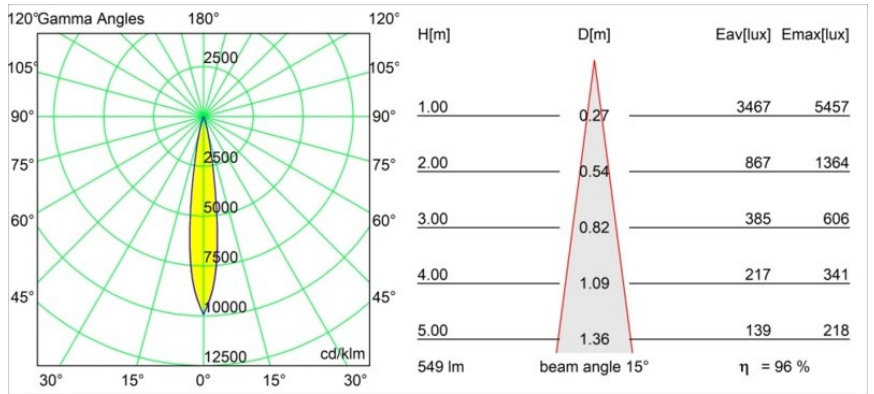

**Accessoires d'Eclairage optiques**



**13515132** Honeycomb 33 Black Structure



**13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure



**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis