
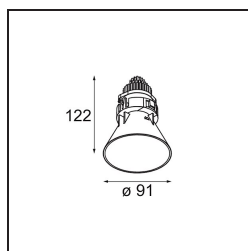


|         |
|---------|
| Datum   |
| Kunde   |
| Projekt |
| Art     |

*Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Chrome*

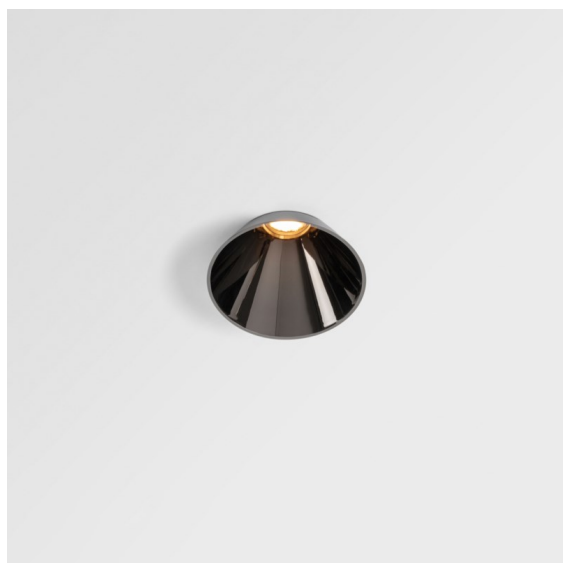

### Spezifikationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material                            | 13732080  |
| Typ der Lichtquelle                 | LED   |
| LED Typ                             | CITIZEN CLU7A3  |
| LED-Technologie                     | COB-LED   |
| CRI                                 | Min. 90   |
| Farbtemperatur                      | 2700K   |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden                               |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja  |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1   |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 97                                      |
| Binning (SDCM)                      | 2   |
| Lichtrichtung                       | Abwärts   |
| Optik                               | Kollimator  |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 16,0  |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich                      |
| Schutzklasse                        | III   |
| Schutzart                           | 55  |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 850   |
| Innen/Außen                         | Innen   |
| Anwendung                           | Decke, Wand   |
| Montage                             | Einbau  |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Einbautiefe (mm)                    | 110,0   |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable  |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1   |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Chrom  |
| Bruttogewicht (g)                   | 188,0   |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350      500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 11,2      11,2  |
| Max. forward voltage (Vf)           | 13,2      13,2  |
| Connected load (W)                  | 4,1      6,1  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 394      530  |
| Effizienz (lm/W)                    | 96      87  |
| UGR                                 | 3      4  |

Die aus der Decke lugende Tetrix Cone weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht. In Kombination mit schwarzem oder weißem optischen Zubehör wird das markante Design der Tetrix Cone noch interessanter. Und wenn Sie Nass- und Feuchträume oder eine Wellness-Umgebung ausleuchten möchten, ist die Tetrix Cone dank ihrer Schutzart IP55 genau das Richtige für Sie.

Spezifikationen

---


|           |  |
|-----------|--|
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht enthalten</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.</li></ul> |
|-----------|--|

---

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

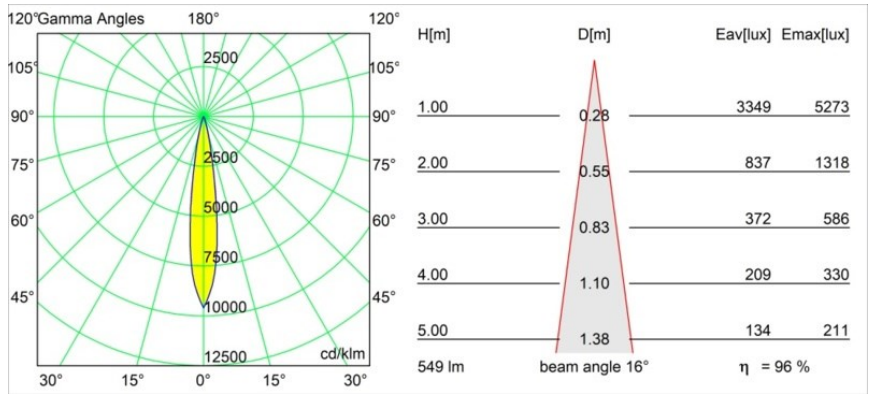

Diagramm

**Optisches Zubehör**



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

**Montagezubehör**



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör