


*Tetrix Cone Recessed 90 lx IP55 LED 4000K Spot DE White Matt*



Dépassant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.

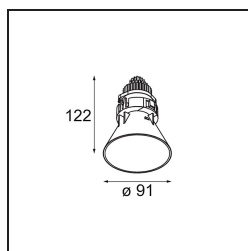

### Caractéristiques


|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 13732238  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | CITIZEN CLU7A3  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 4000K   |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures                                  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 99 100 100 100 98                                       |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Optique                                  | Collimateur   |
| Faisceau mesuré (°)                      | 16,0  |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis                        |
| Classe Électrique                        | III   |
| Indice de protection IP                  | 55  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 850   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Montage                                  | Encastré  |
| Taille de découpe (mm)                   | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0   |
| Ajustabilité                             | Not Applicable  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Mat  |
| Poids brut (g)                           | 188,0   |
| Courant du driver (mA)                   | 350      500  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 11,2      11,2  |
| Max. forward voltage (Vf)                | 13,2      13,2  |
| Connected load (W)                       | 4,1      6,1  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 439      591  |
| Efficacité (lm/W)                        | 107      97   |

---


| UGR         | 8   | 9 |
|-------------|---|---|
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li></ul> |   |

---

**TM30 & CRI diagrammes**

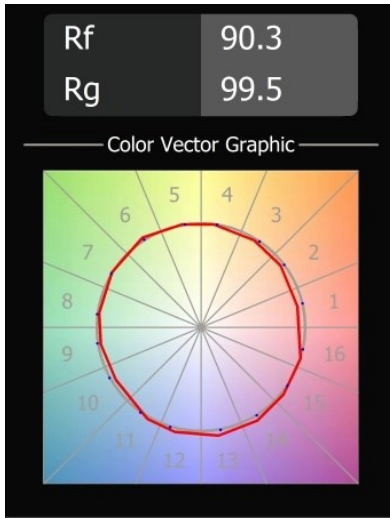

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

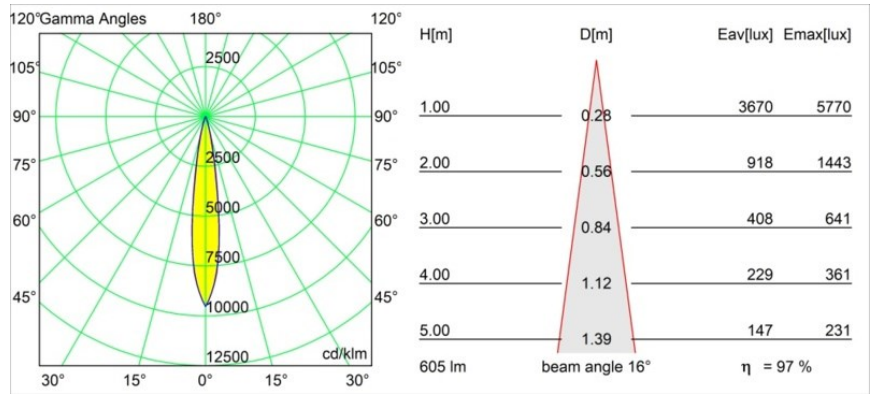

**Accessoires d'Eclairage optiques**



**13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure



**13515132** Honeycomb 33 Black Structure



**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis