



| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 4000K Spot DE Black Chrome

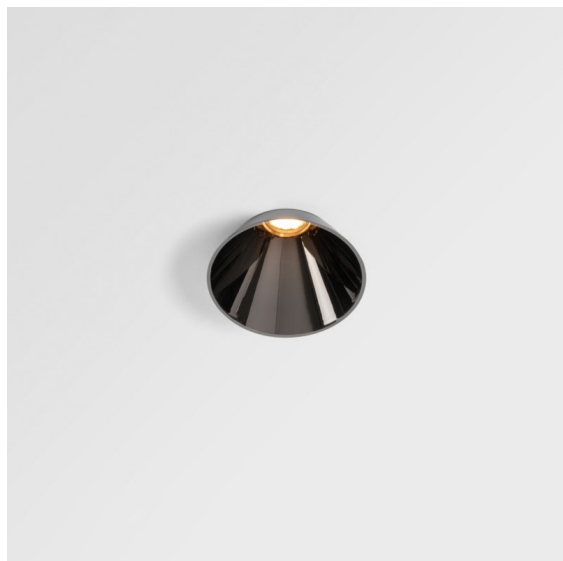

Asomándose por el techo, Tetrix Cone sabe cómo atraer la atención. Combine la luminaria con accesorios ópticos en blanco o negro, y el prominente diseño de Tetrix Cone será aún más interesante. Y, si desea iluminar espacios húmedos, o un entorno dedicado a la salud y el bienestar, Tetrix Cone es una opción perfecta gracias a su certificación IP55.

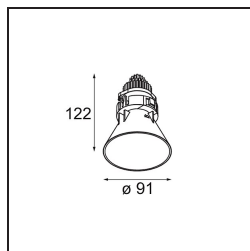

Specifications


| | |
|--|---|
| Material | 13732280 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | CITIZEN CLU7A3 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 4000K |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 100 100 100 100 97 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Colimador |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 16,0 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 55 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 850 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profundidad de montaje (mm) | 110,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Cromo |
| Peso bruto (g) | 188,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 6,1 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 434 584 |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| Eficacia (lm/W) | 106 | 96 |
| Índice de deslumbramiento | 4 | 5 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

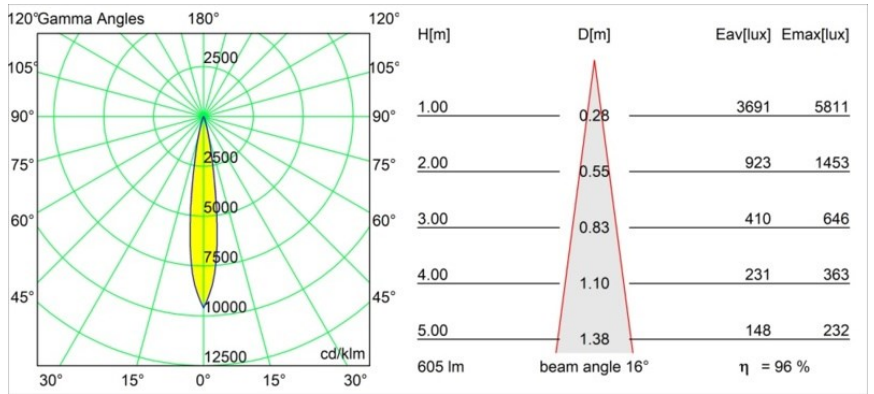

Diagrams

Accesorios Opticos



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Accesorios Instalación



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory