


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Chrome



Spelen met blokken en ze doordacht combineren. Tetrix nodigt je uit om een persoonlijk tintje aan toe te voegen met designopties en accessoires. Tetrix is veelzijdig, past overal en is makkelijk te installeren.



### Specificaties


|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiaal                           | 13733080                                                |
| Type Lichtbron                      | LED                                                     |
| LED type                            | CITIZEN CLU7A3                                          |
| LED technologie                     | Led-COB                                                 |
| CRI                                 | Min. 90                                                 |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                                                   |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur                                   |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                                      |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                                       |
| CIE-fluxcode                        | 99 100 100 100 100                                      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                                       |
| Lichtrichting                       | Omlaag                                                  |
| Optisch                             | Collimator                                              |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 15,0                                                    |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist                        |
| Elektriciteitsklasse                | III                                                     |
| IP-klasse                           | 55                                                      |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 850                                                     |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                                                  |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                                           |
| Montage                             | Inbouw                                                  |
| Inbouwopening (mm)                  | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Montagediepte (mm)                  | 110,0                                                   |
| Verstelbaarheid                     | H 355° V 25°                                            |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                                     |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Chroom                                           |
| Brutogewicht (g)                    | 141,0                                                   |
| Stroom driver (mA)                  | 350 500                                                 |
| Min. forward voltage (Vf)           | 11.2 11.2                                               |
| Max. forward voltage (Vf)           | 13.2 13.2                                               |
| Connected load (W)                  | 4.1 6.1                                                 |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 408 549                                                 |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 100 90                                                  |
| UGR                                 | 7 8                                                     |

---


**Opmerking**

- Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen
  - Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
  - Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
-


## TM30 & CRI Diagrammen

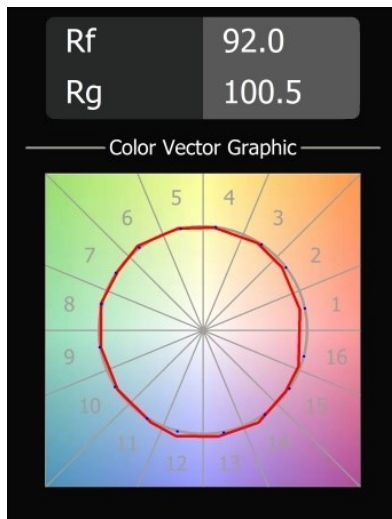

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

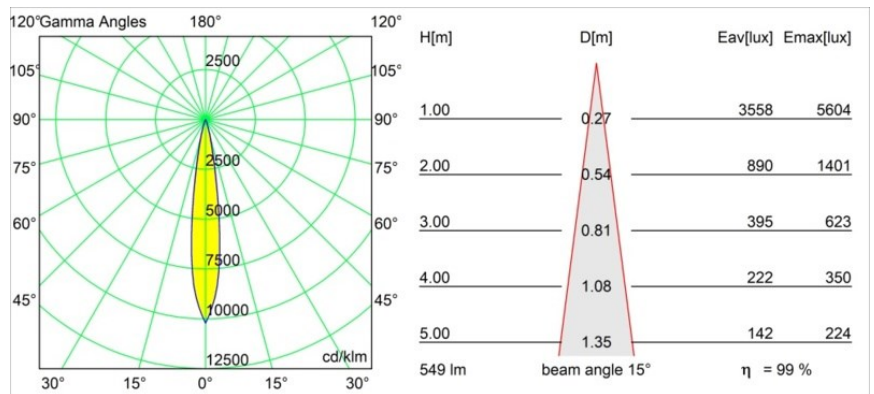


## Optische Accessoires




**13515032** Snoot 32 Black Structure

**13515038** Snoot 32 White Matt




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure

## Installatie Accessoires




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing




**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**13515738** Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt

**13515783** Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Kies een vereist accessoire