


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Chrome



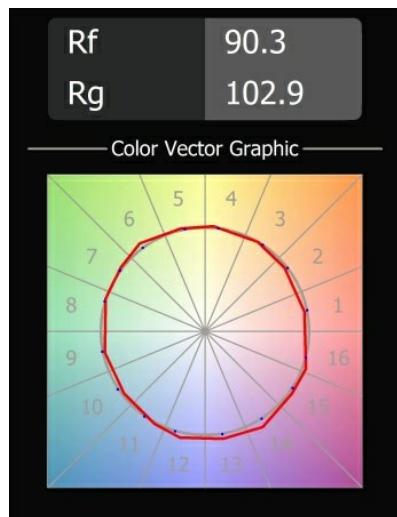
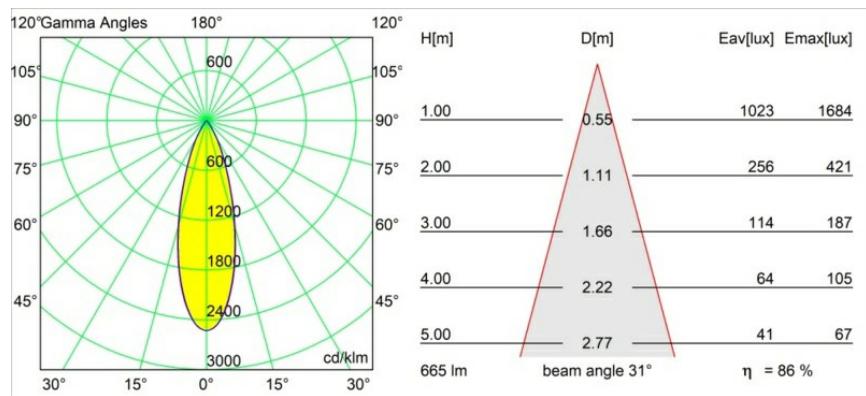
Spezifikationen


Material	13741180
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 86
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	850
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Chrom
Bruttogewicht (g)	148,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lichtstrom pro Lampe (lm)	575
Effizienz (lm/W)	69
UGR	16
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht



Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.

enthalten


- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
 - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve







Optisches Zubehör

13515032 Snoot 32 Black Structure

13515038 Snoot 32 White Matt

13515132 Honeycomb 33 Black Structure

13515232 Light Cone 44 Black Structure

13515238 Light Cone 44 White Matt

Montagezubehör

13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt

13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör