


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Matt



Dépassant du plafond, Tetrix Cone sait attirer l'attention. Associez le Tetrix Cone à des accessoires optiques noirs ou blancs pour que son corps proéminent soit encore plus intéressant. Et si vous cherchez à éclairer des espaces humides, des pièces d'eau ou un espace de bien-être, Tetrix Cone fera l'affaire, grâce à son indice de protection IP55.





Caractéristiques	
Matériaux	13742038
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	95 98 100 100 88
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	50,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Mat
Poids brut (g)	188,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	583

Efficacité (Im/W)

70



Tetrix Cone Recessed 90 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Matt

UGR	22
Commentaire	 Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

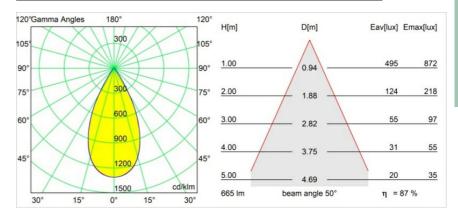





Accessoires d'Eclairage optiques



13515038 Snoot 32 White Matt **13515032** Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure 13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x







13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis