


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE White Matt



Un fascio di luce deciso dal design inconfondibile. La finitura larga di Tetrix Pinhole aggiunge contrasto nella versione nera, o si fonde perfettamente nella versione bianca. La sua sorgente luminosa incassata in profondità riduce al minimo l'abbagliamento e rende ancora più accoglienti i piccoli spazi, i luoghi appartati o gli angoli lettura. Il grado di protezione IP55 rende Tetrix Pinhole ideale per gli ambienti umidi e bagnati.

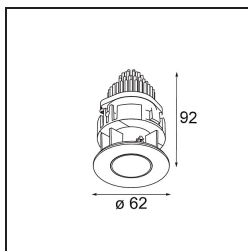

Specifications


| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale | 13744038 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX WARMDIM 8W |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura di colore della luce | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 99 100 100 100 52 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 24,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 850 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondità di montaggio (mm) | 110,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Opaca |
| Peso lordo (g) | 148,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,8 |
| Connected load (W) | 8,3 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 349 |
| Efficienza (lm/W) | 42 |

| | |
|-----------------------|---|
| Livello abbagliamento | 7 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

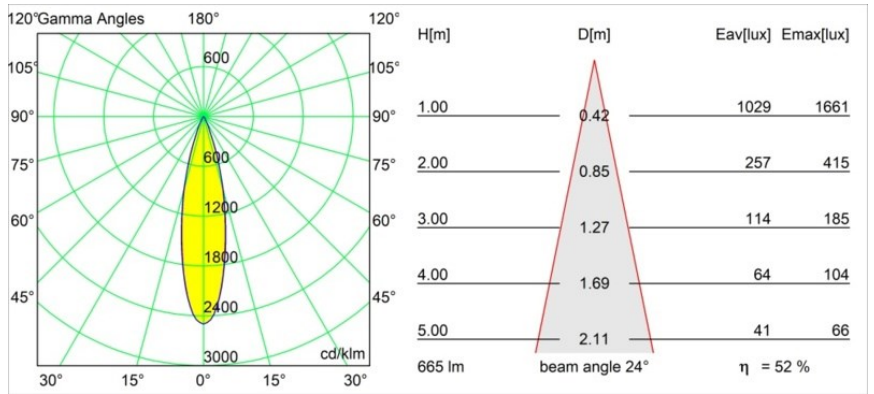

Diagrams

Accessorio Ottico



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Accessori Installazione



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory