


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Matt*

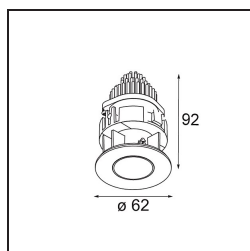

**Spezifikationen**

Material	13734083
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CITIZEN CLU7A3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	14,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	850
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	148,0
Antriebsstrom (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	11,2      11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2      13,2
Connected load (W)	4,1      6,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	333      448
Effizienz (lm/W)	81      73
UGR	1      1

Ein markanter Lichtstrahl von einem unverwechselbaren Design. Die breite Einfassung der Tetrix Pinhole setzt in Schwarz einen kontrastreichen Akzent und fügt sich in Weiß harmonisch ein. Ihre tief eingelassene Lichtquelle minimiert die Blendung und macht kleine Bereiche, Nischen oder Leseecken noch gemütlicher. Dank der Schutzart IP55 ist die Tetrix Pinhole ideal für Nass- und Feuchträume geeignet.

Spezifikationen

---


Bemerkung

- Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht enthalten
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
-

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

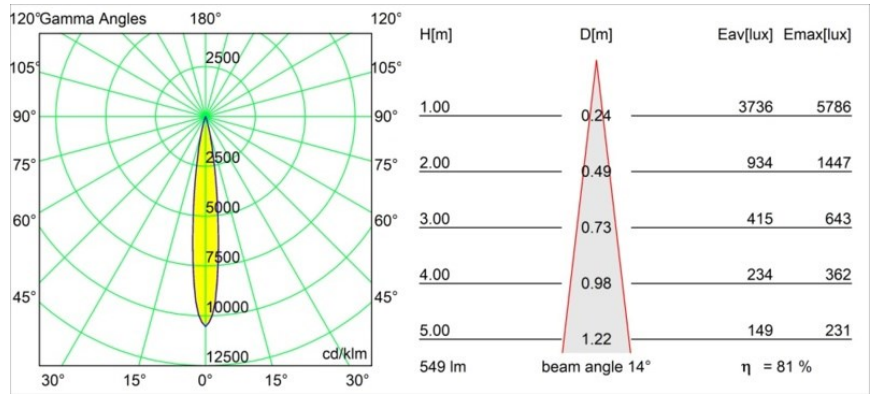

Diagramm

**Optisches Zubehör**



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

**Montagezubehör**



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Wählen Sie das benötigte Zubehör