


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Matt



Un faisceau lumineux net généré par un design singulier. Le bord de Tetrix Pinhole ajoute une présence contrastée en noir, ou se fond harmonieusement en blanc. Sa source de lumière encastrée en profondeur limite l'éblouissement et rend les petits espaces, recoins ou coins de lecture encore plus confortables. Avec un indice de protection IP55, Tetrix Pinhole est idéal pour les espaces humides et les pièces d'eau.

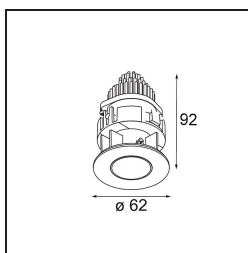

Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Matériaux | 13734083 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | CITIZEN CLU7A3 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 82 |
| Groupe ment (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Collimateur |
| Faisceau mesuré (°) | 14,0 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 850 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondeur de montage (mm) | 110,0 |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat |
| Poids brut (g) | 148,0 |
| Courant du driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 6,1 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 333 448 |
| Efficacité (lm/W) | 81 73 |

| | | |
|-------------|---|---|
| UGR | 1 | 1 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. | |

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

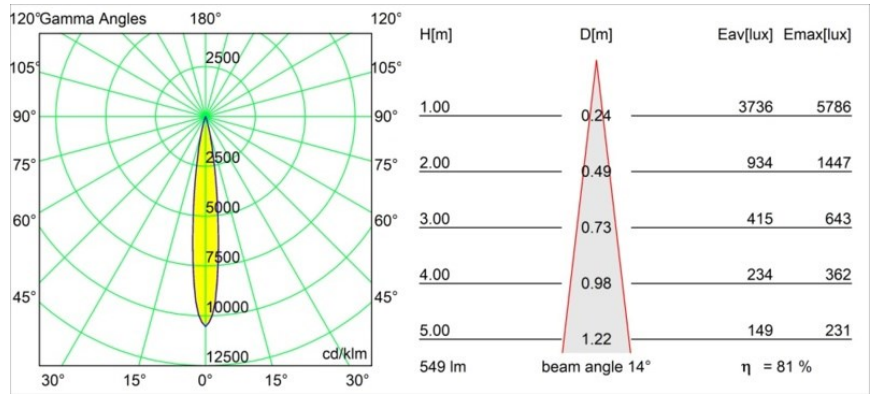

Accessoires d'Eclairage optiques



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure



13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis