


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Matt

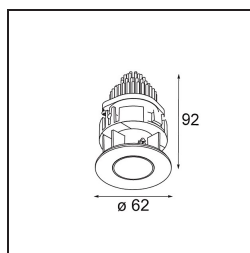

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiaal | 13734083 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CITIZEN CLU7A3 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 82 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 14,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 55 |
| Gloeidraadtest (°C) | 850 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Montagediepte (mm) | 110,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Mat |
| Brutogewicht (g) | 148,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 6,1 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 333 448 |
| Efficiëntie (lm/W) | 81 73 |
| UGR | 1 1 |


Een doorslaggevende lichtbundel met een opvallend ontwerp. De bredere rand van Tetrix Pinhole voegt een contrasterende aanwezigheid toe in het zwart, of gaat mooi op in het decor in het wit. De diep verzonken lichtbron zorgt voor minimale verblinding en maakt kleine zones, inhammen of leeshoeken nog knusser. Dankzij de IP55-klasse is Tetrix Pinhole ideaal voor natte en vochtige omgevingen.

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

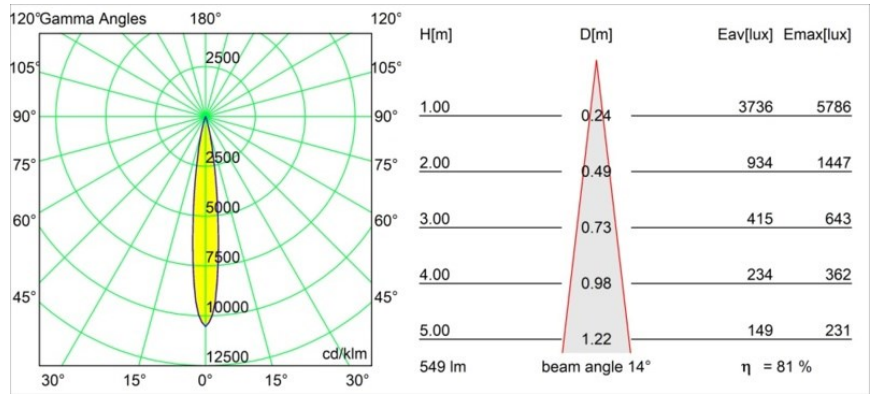

Diagrammen

Optische Accessoires



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure



13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt

Installatie Accessoires



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210

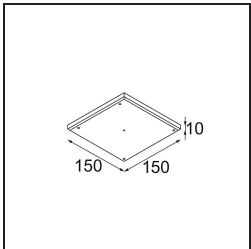

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire